


# SEPARATOR

TŁUSZCZU DLA DUŻEJ I MAŁEJ

GASTRONOMII

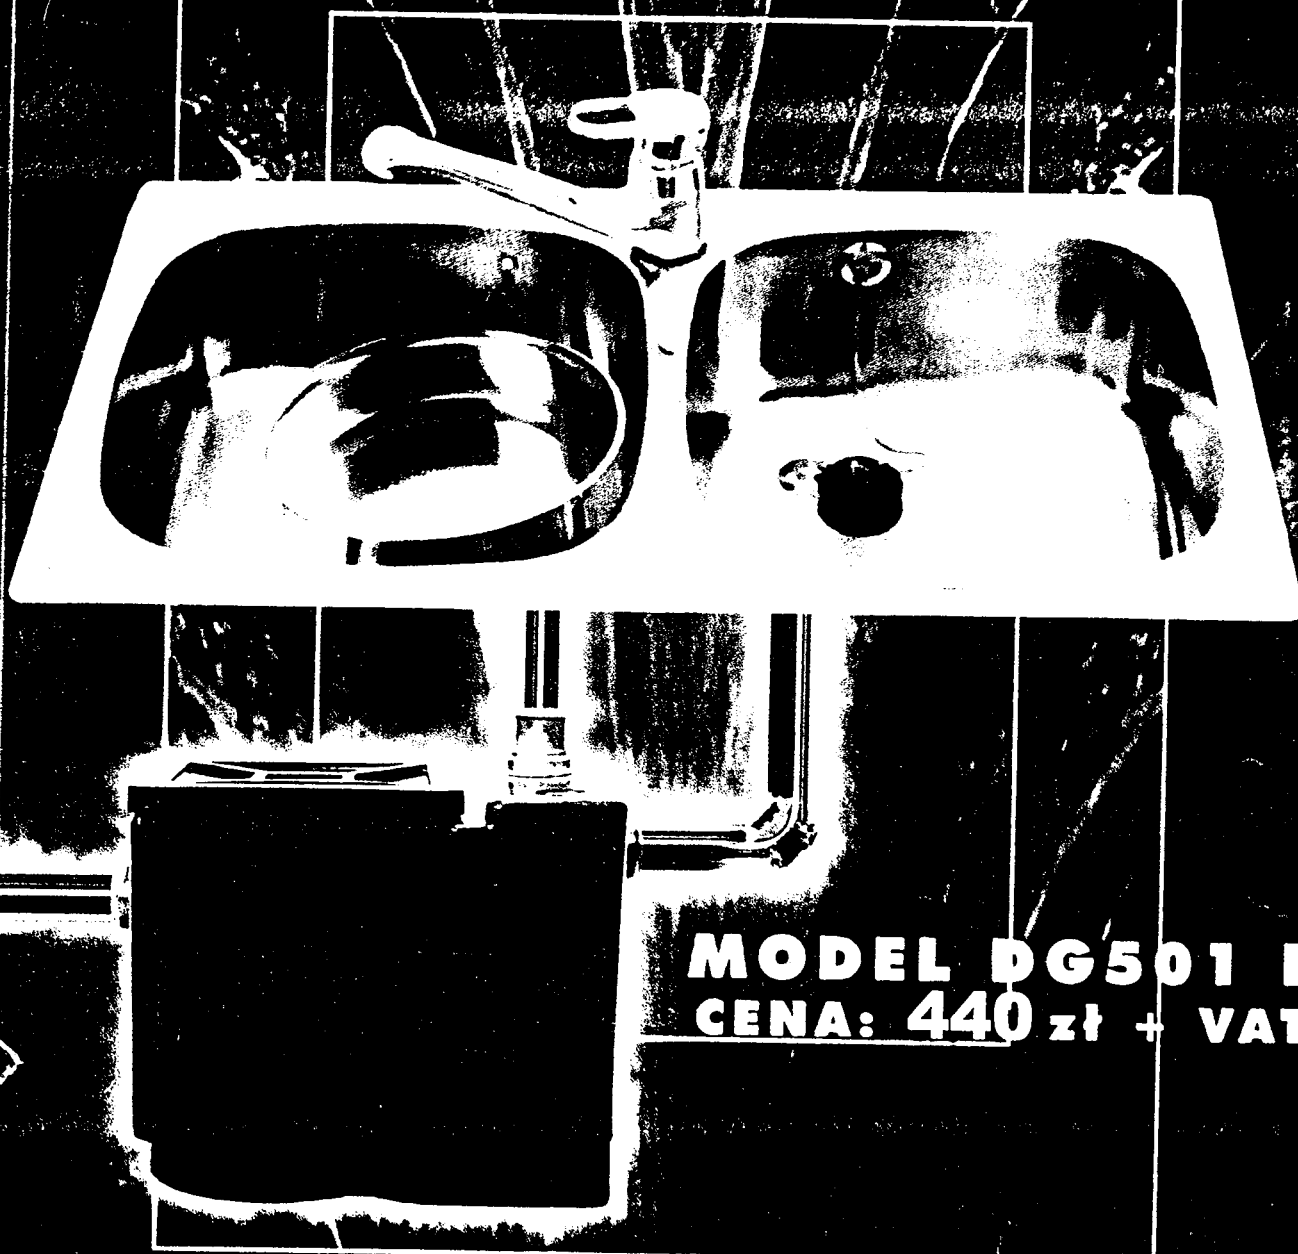

MODEL DG501 E  
CENA: 440 zł + VAT

**JPR SYSTEM**  
POLIETYLEN

JPR SYSTEM ul. Okrzei 52 c, 96-300 Żyrardów,  
tel.: (46) 854 22 78, 854 22 87, 854 22 91, fax: (46) 854 22 89


# DG 501 E

Mini separator tłuszczu:  
„mycie naczyń w restauracjach”, inne.

## Przeznaczenie:



Separator tłuszczu J.P.R. - 501 pozwala przechwytywać tłuszcze pochodzące z mycia naczyń w restauracjach. Specyficzna konstrukcja urządzenia pozwala na jego umieszczenie pod zlewozmywakiem w restauracji lub za zmywarką. Możliwe są inne przeznaczenia: źródła niewielkiej ilości wody z dużą zawartością tłuszczu (np. przygotowanie posiłków w supermarketach itp.).

Włot u góry, jeśli separator umieszczony jest bezpośrednio pod zlewozmywakiem.

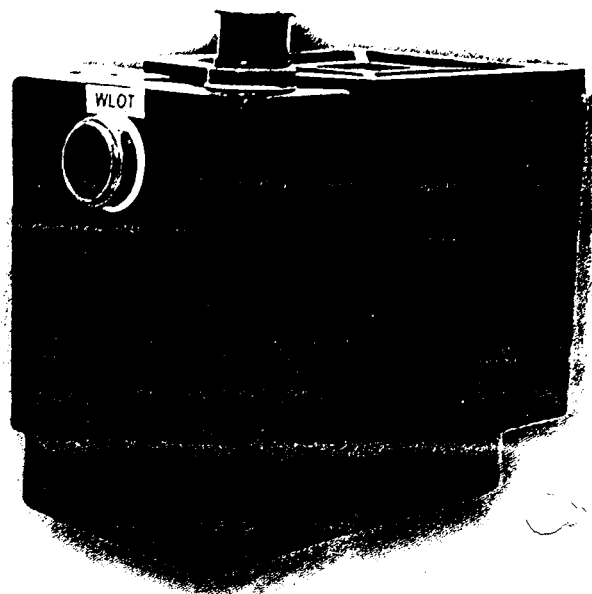

## Opis:

- Zbiornik z polietylenu.
- Pokrywa z polietylenu z zamknięciem mechanicznym.
- Przewód wlotowy i wylotowy o średnicy  $\varnothing 50$  mm.
- Przewód wentylacyjny o średnicy  $\varnothing 50$  mm.

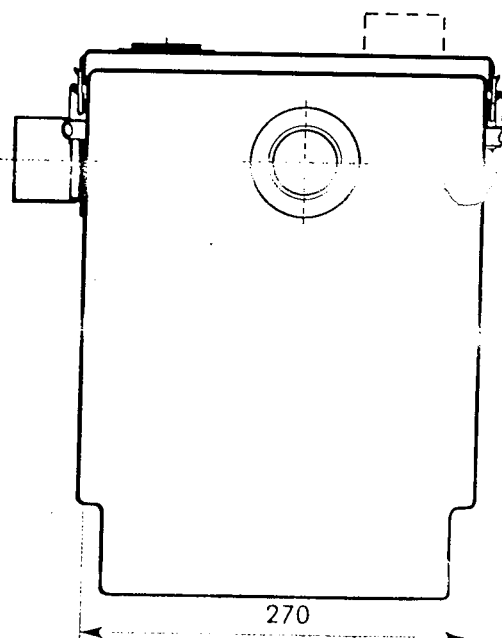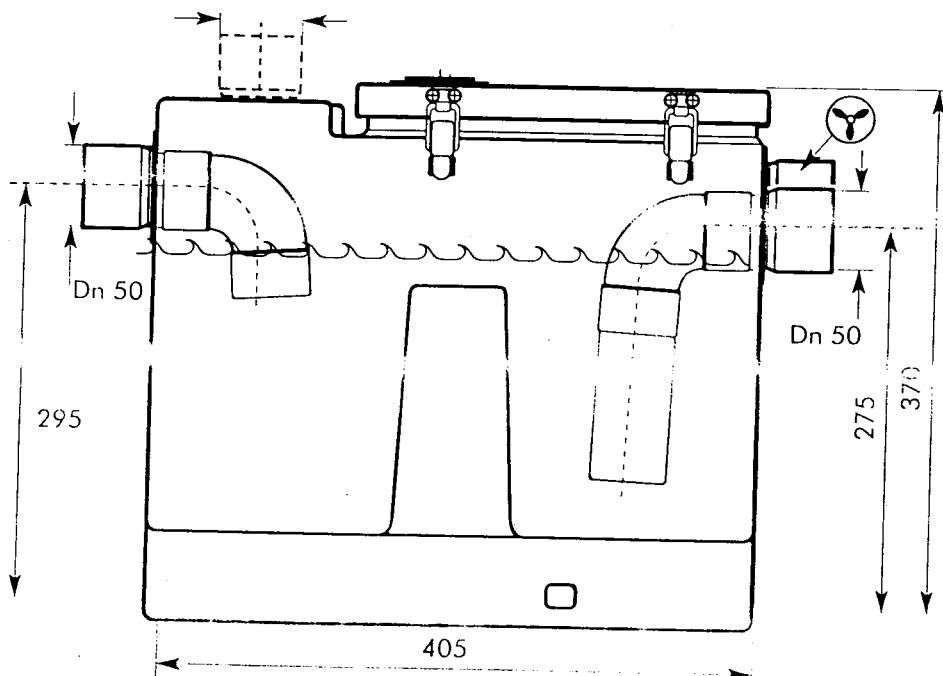

## Obsługa:

Periodyczność wypróżniania funkcją ładunku tłuszczu. Warstwa tłuszczu tworząca się na powierzchni musi być regularnie usuwana. Separator musi być wypróżniony i myty raz na tydzień.

**UWAGA:** separator jest instalowany przy pełnym wypełnieniu wodą.